


SPIEGEL MET INDIRECTE VERLICHTING TYPE DUPLICE

Attentie!

- Bestudeer zorgvuldig deze montagehandleiding voor aanvang van de montage van de spiegel of het vervangen van de verlichting.
- Controleer de inhoud van de verpakking op beschadigingen.
- Schakel de stroom uit voordat u begint met werkzaamheden aan de elektrische installatie.
- Verzeker u ervan dat de gekozen plaats van installatie voldoet aan de vermelde veiligheidsnormen.
- De elektrische installatie dient conform de geldende, nationale voorschriften uitgevoerd te worden.
- De elektrische aansluiting dient beveiligd te zijn door een aardlekschakelaar met een nominale aanspreekstroom van ten hoogste 30mA.
- Schakel een erkend elektricien voor de aansluiting van de elektriciteit.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.

Toepassingen

- Deze spiegelverlichting IP44 kan gebruikt worden in de badkamer op plaatsen vallend onder Zone 2 en 3 (zie afbeelding)

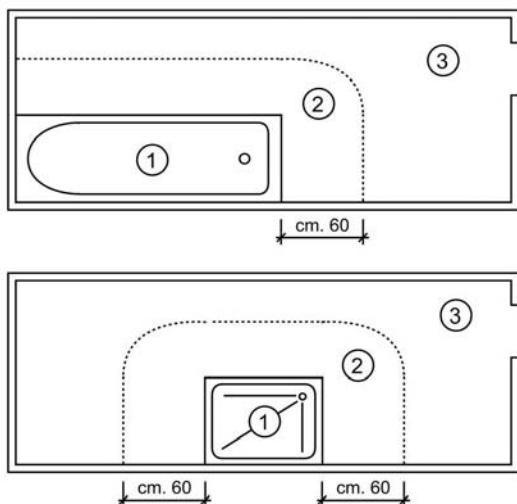

Eigenschappen:

- floatglas dikte 5 mm
- randen licht rond geslepen
- TL-verlichting type T8 230V/2x18W
- incl. voorschakelapparaat (vsa)
- klasse IP44 CL. I
- dichte metalen achterkast
- afdichtlip (PVC)
- kleur wit / poedercoating
- aan/uit knop
- verpakt per stuk in doos


Specificatie

code	hxb	verlichting	vermogen	Verwarmings element (optioneel)	code
62.0050	700x500	40 mm / l/r	2x18W	n.v.t.	n.v.t.
62.0051	800x600	40 mm / l/r	2x18W	274x274	68.0015
62.0055	800x700	40 mm / l/r	2x18W	274x274	68.0015
62.0052	800x800	40 mm / l/r	2x18W	524x274	68.0021
62.0056	800x900	40 mm / l/r	2x18W	524x274	68.0021
62.0053	800x1000	40 mm / l/r	2x18W	524x274	68.0021
62.0054	800x1200	40 mm / l/r	2x18W	524x524	68.0016
62.0057	800x1400	40 mm / l/r	2x18W	740x524	68.0018



Montage van de spiegel aan de wand.

- Bepaal de plaats van de spiegel in de badkamer.
- Neem de spiegel van de metalen achterkast af, door de spiegel met haken voorzichtig uit de 4 beugels van de kast naar boven te schuiven. Leg de spiegel op een vlakke zachte ondergrond.
- Plaats de achterkast tegen de muur en teken met een potlood in de vier voorgestane gaten de positie voor de boorgaten af.
- Boor gaten in de muur. Controleer vooraf of hier geen elektra of waterleiding loopt.
- Gebruik afhankelijk van de muur de correcte pluggen/schroeven.
- Voer de aanvoerkabel van de elektra door de rubber afsluiting van de achterkast en bevestig de achterkast aan de muur.
- Sluit de elektrische bedrading, **incl. aarddraad**, aan op het aansluitdoosje. Volgens het onderstaande bedradingschema

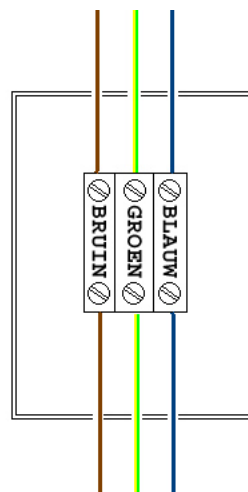

- Plaats de spiegel voorzichtig op de achterkast. Controleer de afdichtingslip tussen spiegel en achterkast.

SPIEGEL MET INDIRECTE VERLICHTING TYPE DUPLICE

Reiniging/Onderhoud/Gebruik

- De spiegel dient met een zachte droge doek gereinigd te worden.
- Voor hardnekkige vlekken kunt u een leren zeem gebruiken die in warm water uitgespoeld en goed uitgewrongen is. Eventuele achtergebleven druppels aan de randen moeten verwijderd worden.
- **Geen chemicaliën of reinigingsmiddelen gebruiken!**
- **Voorkom vocht of water op dit product.**
- Bij ververing van de verzilveringslaag van de spiegel is de garantie enkel geldig bij correcte onderhoud en conforme plaatsing. Zie ook EN1036
- Bij vervanging van de TL-lampen eerst stroom uitschakelen, en wachten tot de lampen afgekoeld zijn. Uitsluitend zelfde type TL en wattage gebruiken.

Spiegelverwarmingselement.

- Een Clearvision spiegelverwarmingselement is optioneel leverbaar.
- Voor de elektrische installatie montage van een spiegelverwarmingselement dient u de twee voormonteerde connectorblokjes te gebruiken. Op deze manier is het element gekoppeld aan de aan/uit schakelaar.
- Breng trekbeveiliging aan op de bedrading van het spiegelverwarmingselement

Aansprakelijkheid

- Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en de daarin verwerkte materialen.
- Mocht onverhoopt toch een materiaal- en/of fabricagefout worden geconstateerd, s.v.p. het product retourneren, vergezeld van een kopie van de aankoopnota en een schriftelijke klachtmelding. Reclamatie dient plaats te vinden binnen 8 dagen na aanschaf.
- Aangezien de kwaliteit van het aanbrengen van een spiegel-oophangstelsel en transformator/driver en of verlichting van vele factoren afhangt, die niet door ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere aansprakelijkheid, die verder gaat dan het vervangen van een foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolg- en vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.

Informatie

- Voor meer informatie bezoek onze website op <http://www.raminex.nl>