

BUIGBARE RVS GASAANSLUITLEIDING PROFLEX

Attentie!

- Alvorens u de *ProFlex* buigbare rvs gasaansluitleiding gaat installeren dient u eerst de installatievoorschriften goed te hebben bestudeerd.
- Raadpleeg een erkend installateur indien u twijfelt bij de aansluiting op de gasinstallatie.

Algemeen

- De *ProFlex* buigbare rvs gasaansluitleiding is dé oplossing voor de voorgeschreven aansluiting van gasverbruikstoestellen met een vaste opstelling.
- De *ProFlex* buigbare rvs gasaansluitleiding bestaat uit een gegolfde rvs AISI 316L slang met TIG aangelaste rvs AISI 303 koppelingen en is ter bescherming voorzien van een gele kunststof krimphoes (vlamdovend).
- De *ProFlex* gasaansluitleiding kan rechtstreeks op elk vastopgesteld gasverbruikstoestel worden aangesloten.
- Dit product, dat eenvoudig en snel te installeren is, garandeert een optimale, veilige en flexibele verbinding.

Toepassingen

- Alle gasverbruikstoestellen met een vaste opstelling.

Voorbeelden:

- Inbouwfornuis
- Inbouwfornuis
- Inbouwwoven, inbouwkomfoor
- Vast opgestelde wasmachine of wasdroger op gas
- Vast opgesteld warmwaterdoorstroomtoestel
- Vast opgesteld warmwatervoorraadoestel
- Vast opgesteld stralingstoestel op gas
- Gaskachel
- CV-toestel, luchtverwarmer
- Fornuizen > 14 kW
- Industriële toestellen

Voordelen

- Directe aansluiting op het gasverbruikstoestel
- Eenvoudige en snelle montage
- Grote flexibiliteit door kleine buigradius
- Hoge temperatuurbestendigheid
- Lange levensduur
- Geen periodieke vervangingsplicht

Montagevoorschrift

- Schoon en droog bewaren.
- Verwijder de verpakking pas bij montage.
- Sluit de gastoevoerkraan alvorens met de montage te beginnen.
- Volg de voorschriften voor aardgasinstallaties zoals vastgelegd in NEN 1078.
- Leg de leiding met inachtneming van de toelaatbare minimale buigradius. (zie afbeelding)
- Voorkom iedere beschadiging tijdens de montage.
- Gebruik geen montagegereedschap op het gegolfde gedeelte.
- Oefen geen wringbelasting uit op het gegolfde gedeelte.

Aandachtspunten

- Iedere *ProFlex* rvs gasaansluitleiding is op gasdichtheid gecontroleerd.
- Verwijder het schuimmiddel direct na de lekcontrole en reinig de gasaansluitleiding grondig.
- De installatie dient conform de geldende, nationale voorschriften uitgevoerd te worden.


De *ProFlex* buigbare rvs gasaansluitleiding is leverbaar in de uitvoeringen:

- Art.nr. 73.800 – DN12 1/2" wartel x 1/2" bu.dr. L=100 cm
- Art.nr. 73.801 – DN12 1/2" wartel x 1/2" bu.dr. L=75 cm
- Art.nr. 73.802 – DN12 1/2" wartel x 1/2" bu.dr. L=50 cm
- Art.nr. 73.803 – DN12 1/2" wartel x 1/2" bu.dr. L=30 cm
- Art.nr. 73.810 – DN20 3/4" wartel x 3/4" bu.dr. L=100 cm
- Art.nr. 73.806 – DN20 3/4" wartel x 3/4" bu.dr. L=100 cm
- Art.nr. 73.811 – DN20 3/4" wartel x 3/4" bu.dr. L=75 cm
- Art.nr. 73.812 – DN20 3/4" wartel x 3/4" bu.dr. L=50 cm
- Art.nr. 73.813 – DN20 3/4" wartel x 3/4" bu.dr. L=30 cm
- Art.nr. 73.820 – DN25 1" wartel x 1" bu.dr. L=100 cm
- Art.nr. 73.821 – DN25 1" wartel x 1" bu.dr. L=75 cm
- Art.nr. 73.822 – DN25 1" wartel x 1" bu.dr. L=50 cm
- Art.nr. 73.823 – DN25 1" wartel x 1" bu.dr. L=30 cm

Andere lengtes en aansluitingen op aanvraag.

Keurmerk

De *ProFlex* buigbare rvs gasaansluitleidingen voldoen aan de CE-richtlijnen en zijn gecertificeerd door IMQ volgens UNI-CIG 9891.

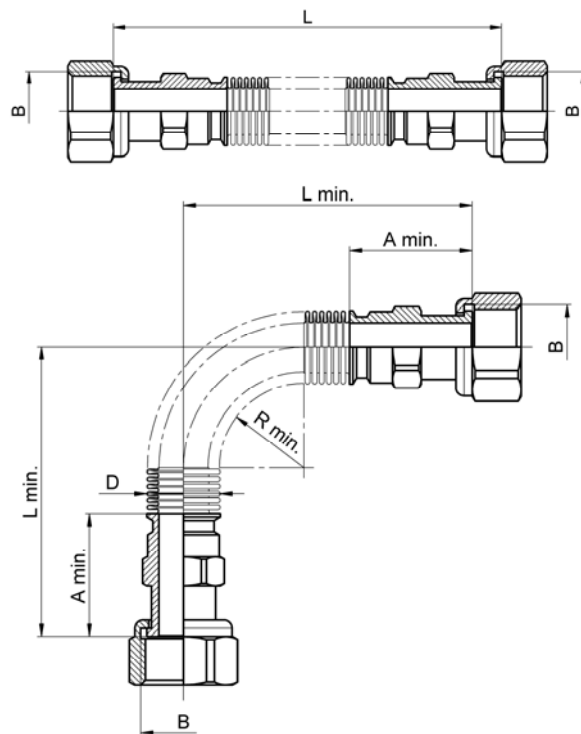

DN [mm]	B	D [mm]	A [mm]	R min [mm]	L min [mm]
12	1/2"	19	30	31	50
20	3/4"	26	50	47	70
25	1"	33	60	55	80



Rvs gasaansluitleiding ProFlex



Gaskogelkraan met EN 331 keur